


壁挂式空气消毒机 GQA-V08

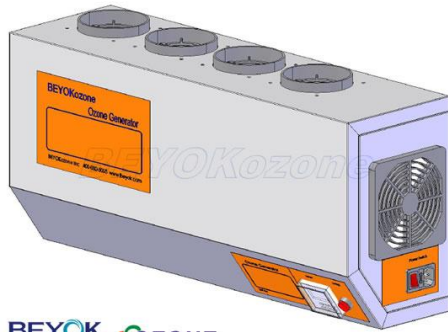

臭氧产量:	4-8 g/hr @ 普通空气
臭氧产生方式:	管状电晕放电
电压/功率:	220V/50Hz-120V/60Hz, 350W
出风风量:	8 m ³ /min
适用空间:	300-400 m ³
时间控制:	可编程电子循环控制器
外壳材料:	拉丝不锈钢
附件:	接头软管 (可选)
产品尺寸:	600 x 280 x 180 mm
产品净重:	- kg

百悦康 GQA-V 系列壁挂式空气消毒机采用壁挂方式, 可编程循环定时器自动每天固定时间消毒, 可以空间灭菌、净化空气、消除异味, 适用于食品厂流水线及包装车间、公共餐厅、食品店、餐馆、冷库等场所使用。采用高性能的管式臭氧模块, 内置风扇送风, 将臭氧气体吹出, 出风口标准 $\Phi 90\text{mm}$ 接口可接弯头及软管。

性能特点:

- 采用壁挂安装方式, 固定于墙面, 操作方便, 可外接定时器
- 风扇强力排风, 弥散效果好, 臭氧气体充分弥散到空气中
- 独特的臭氧发生装置, 工作寿命长、臭氧发生效率高, 避免了陶瓷发生片电极容易被消耗的缺点

主要功能:

- 臭氧消毒的高效广谱: 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、真菌、比较顽固的乙肝病毒都有较强杀灭作用
- 臭氧消毒的扩散性好: 在空气中充分与细菌病毒接触, 无卫生死角
- 臭氧消毒无二次污染: 消毒后多余的臭氧会自然分解为氧, 没有残留, 无二次污染

适用范围:

- 杀菌消毒: 食品工厂、包装车间、无菌洁净室、公共餐厅、食品店、餐馆、医院、公共浴室
- 食品保鲜: 果蔬仓储、冷库、菜品展示
- 除臭除霉: 地下室、车库、储藏室、宾馆、娱乐场所

产品系列:

名称	型号	电压	功率	气源	臭氧量	适用空间	产品尺寸
臭氧发生器/壁挂式空气消毒机	GQA-V04	220V/50Hz	180W	风扇/空气	2-4g/hr@Air	100-200m ³	600*280*180
臭氧发生器/壁挂式空气消毒机	GQA-V06	220V/50Hz	260W	风扇/空气	3-6g/hr@Air	200-300m ³	600*280*180
臭氧发生器/壁挂式空气消毒机	GQA-V08	220V/50Hz	350W	风扇/空气	4-8g/hr@Air	300-400m ³	600*280*180
臭氧发生器/壁挂式空气消毒机	GQA-V12	220V/50Hz	500W	风扇/空气	6-12g/hr@Air	400-600m ³	600*450*200
臭氧发生器/壁挂式空气消毒机	GQA-V16	220V/50Hz	650W	风扇/空气	8-16g/hr@Air	600-800m ³	600*450*200

尺寸视图:

